



ambifood

CATÁLOGO TERMÓMETROS



A nossa missão é promover e fornecer sistemas de análise e controlo rápidos nos domínios da Segurança Alimentar, de modo a contribuir para a competitividade do tecido empresarial nacional.

O programa de autocontrolo, ou HACCP, inclui um conjunto de ferramentas de análise e controlo, essenciais para o seu cumprimento. Uma vez implementado, o HACCP deve ser monitorizado de uma forma rotineira e adequada a cada realidade, para que se comprove a sua eficácia.

Neste segmento disponibilizamos uma vasta gama de termómetros e outros equipamentos para o controlo de temperaturas de fácil utilização e resultados fiáveis.



14.4005

TERMÓMETRO FRIO ANALÓGICO

Termómetro analógico em plástico

Gama de medição: -40°C a +30°C

Dimensões: ø 52 mm

Peso: 9 gr



14.4003.02.98

TERMÓMETRO FRIO ANALÓGICO VERTICAL

Termómetro analógico em plástico

Gama de medição: -50°C a +50°C

Dimensões: 30 x 20 x 210 mm

Peso: 25 gr



30.2028.01

TERMÓMETRO FRIO DIGITAL

Termómetro digital para frio, com suporte (des)montável e ímã

Indicação da temperatura com o respectivo símbolo

Gama de medição: -20°C a +50°C

Peso: 31 gr





30.1042

TERMÓMETRO FRIO DIGITAL

Termómetro digital para frio, com suporte (des)montável

Indicação da temperatura com o respectivo símbolo

Gama de medição: -30°C a +50°C

Peso: 36 gr



105242

TERMÓMETRO FRIO DIGITAL

Termómetro digital com sonda com cabo de 1 m

Visor Temperatura ambiente/ Frigorífico ou congelador

Gama de medição outdoor: -50°C a +70°C

Gama de medição indoor: -20°C a +70°C

Precisão: ±1°C

Funções: Max/Min/Alarme



14.1024
TERMÔMETRO
ANALÓGICO
PARA FRITADEIRA

Termómetro analógico de aço inoxidável
 Com clip
 Gama de medição: 0°C a +300°C



14.1502
TERMÔMETRO DIGITAL PARA CARNE


Para controlo da cozedura de diversos tipos de carne. Ideal para ser usado no forno ou grill
 Gama de medição: 0°C a +100°C
 Resolução: 1°C
 Programável até 3 alarmes
 Cabo: 1 m, resistente até temperaturas de 220°C



14.1500
TERMÔMETRO DIGITAL DE COZINHA

Para medição da Temperatura durante a preparação dos alimentos. Ideal para controlo permanente da temperatura em fornos
 Gama de medição: -10°C a +200°C
 Funções: Max/Min/Alarme/Hora/Cronómetro
 Sonda em aço inox
 Cabo: 1 m, resistente até temperaturas de 200°C



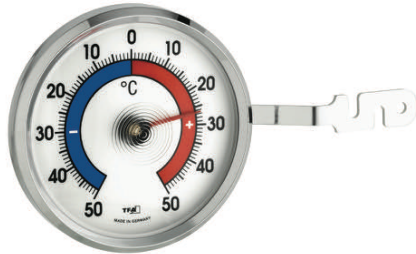

14.6005.54

TERMÔMETRO ANALÓGICO METÁLICO

Termómetro analógico em plástico,
envolto em cromado, com suporte
em alumínio

Gama de medição: -50°C a +50°C

Dimensões: ø72 mm x 21 x 24 mm

Peso: 22 gr

30.1009

TERMÔMETRO DIGITAL INDOOR-OUTDOOR

Termómetro digital para medição da temperatura
interior e exterior

Medição da temperatura exterior via cabo

Gama de medição indoor: -10°C a +50°C

Gama de medição outdoor: -50°C a +70°C

Funções: Max/Min



30.2018.02

TERMÔMETRO DIGITAL INDOOR-OUTDOOR

Termómetro digital para medição
da temperatura interior e exterior

Medição da temperatura exterior via cabo

Gama de medição indoor: -10°C a +60°C

Gama de medição outdoor: -40°C a +70°C





30.1047.05

TERMÓMETRO DIGITAL COM SONDA RETRÁCTIL

Termómetro digital com sonda de 60 mm

Ângulo da sonda: 180°

Gama de medição: -40°C a 250°C

Resolução: 0,1°C

Precisão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (de -20°C ... $+150^\circ\text{C}$)

ou $\pm 1^\circ\text{C}$, o que for maior

Desliga automaticamente.



105404-000

TERMÓMETRO DIGITAL COM SONDA - TMF3

Termómetro digital com sonda de aço inoxidável

Gama de medição: -50°C a 300°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$

Display para 2 temperaturas: a de medição
e a temperatura definida para alarme

Com alarme (programável)

Modo stand-by



31.1119.K

TERMÓMETRO COM SONDA E INFRAVERMELHOS C/ CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - DUALK

Termómetro de infravermelhos e digital com
sonda e com certificado de calibração

Gamas de medição:

Infravermelhos: -55°C a 250°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ +0, $1/^\circ\text{C}$ (-33°C ... 0°C) ou 2%
 $\pm 1^\circ\text{C}$ (0°C ... 65°C)

Resolução Óptica: 2,5:1

Digital: -55°C a 250°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ ($<5^\circ\text{C}$)

$\pm 0,5^\circ\text{C}$ (-5°C ... 65°C)

$\pm 1\%$ ($>65^\circ\text{C}$)

Funções: Hold/Lock/Min/Max/Auto-Off/

Indicação de Bateria

Indicadores luminosos de acordo com as
temperaturas de conservação requeridas para
os alimentos

Inclui: bolsa de transporte, certificado de
calibração (para as temperaturas: -18°C e
 $+2^\circ\text{C}$) e pilhas 1,5V



30.1018

TERMÔMETRO DIGITAL COM SONDA - TMF1

Termómetro digital com sonda de aço inoxidável, de 125 mm

Gama de medição: -40°C a 200°C

Precisão: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ (de -20°C ... 100°C)

$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-20°C ... 0°C)

$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ (para as restantes temperaturas)

Funções: Max/Min/Hold

Desliga automaticamente

Sonda: 125mm



30.1013

TERMÔMETRO DIGITAL COM SONDA

Termómetro digital com sonda de aço inoxidável, de 75mm

Gama de medição: -40°C a 200°C


Precisão: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ (de -20°C ... 100°C)

$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ (para as restantes temperaturas)

Funções: Max/Min/Hold

Desliga automaticamente

Sonda: 75mm

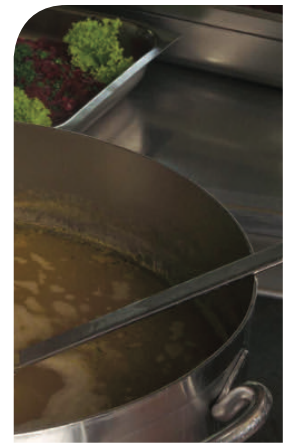



30.1048

TERMÓMETRO DIGITAL COM SONDA

Termómetro digital com sonda
de aço inoxidável, de 140mm

Gama de medição: -50°C a 300°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ (de -10°C ... 100°C)
 $\pm 2^\circ\text{C}$ (de -50°C ... -10°C / $>100^\circ\text{C}$... $+200^\circ\text{C}$)
 $\pm 3^\circ\text{C}$ ($>200^\circ\text{C}$)

Desliga automaticamente

Sonda: 140mm

30.1055.02

TERMÓMETRO DIGITAL COM SONDA

Termómetro digital
com sonda vertical, de 120mm

Gama de medição: -50°C a 150°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ (de -30°C ... 150°C)
 $\pm 2^\circ\text{C}$ (para as restantes temperaturas)

Funções: Max/Min

Desliga automaticamente

Sonda: 120 mm



30.1056.02

TERMÓMETRO DIGITAL PARA CONGELADOS

Termómetro digital com sonda
vertical perfuradora, de 120mm

Gama de medição: -50°C a 150°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ (de -30°C ... 150°C)
 $\pm 2^\circ\text{C}$ (para as restantes temperaturas)

Resolução: 0,1°C

Funções: Max/Min

Desliga automaticamente

Sonda: 120mm





30.1033

TERMÔMETRO DIGITAL LT-101

Sonda com 1 metro de cabo

Display LCD

Gama de medição: -40°C a +200°C

Precisão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (de 0°C ...+50°C)

$\pm 1^\circ\text{C}$ (de -20... 0°C ; +51°C...+70°C)

$\pm 2^\circ\text{C}$ (de -40°C...-20°C; +70°C...+200°C)

Resolução: 0,1°C

Funções: Max/Min/Hold/ Alarme para temperaturas limites

Cabo: 1 m



30.1034

TERMÔMETRO DIGITAL LT-102

Sonda com 1 metro de cabo

Display LCD

Gama de medição: -40°C a +70°C

Precisão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (de -20°C...+25°C)

$\pm 1^\circ\text{C}$ para as restantes temperaturas

Resolução: 0,1°C

Funções: Max/Min/Hold/ Alarme para temperaturas limites

Cabo: 3 m





30.1015

TERMÔMETRO DIGITAL COM SONDA E CABO - TDS2

Gama de medição: -40°C a 200°C

Resolução: 0,1°C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ (-25°C...150°C)

$\pm 1,5^\circ\text{C}$ (para as restantes temperaturas)

Funções: Max/Min/Hold

Auto ON/OFF

Cabo: 60 cm, com resistência até 80°C

Sonda: 12cm



31.1020

TERMÔMETRO COM SONDA - TDK

Termómetro digital com sonda
destacável com sensor NTC

Gama de medição: -40°C a 200°C

Precisão: 0,5°C (de 0°C...100°C) ou $\pm 1^\circ\text{C}$

Resolução: 0,1°C

Sonda com 120 mm

Funções: Min/Max/Hold/ON/OFF





31.1034

TERMÔMETRO DIGITAL COM Sonda E CABO - MINI-K

Gama de medição: -60°C a +1370°C

Precisão: $\pm 1\%$ ou 1°C (o que for maior)


Resolução: 0.1°C

Funções: Hold/Auto-Off

Sondas não incluídas

 **IP65**

SONDAS PARA MINI-K



30.3500

Gama de Medição: -40°C a +400°C

Comprimento: 40mm



30.3503

Gama de Medição: -40°C a +400°C



6010-0575

Gama: -100...+1100°C

Comprimento sonda: 130mm

Diâmetro: 1,0mm



30.5016

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PROFI

Gamas de medição:

Humidade relativa: 20% a 95% HR

Precisão: $\pm 3\%$ (30%...80%)

$\pm 5\%$ para as restantes HR

Temperatura: -20°C a 60°C

Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Funções: Max/Min



30.5015

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL

Gamas de medição:

Humidade relativa: 20% a 95% HR

Precisão: $\pm 4\%$ (35%...75%)

$\pm 5\%$ para as restantes HR

Temperatura: -10°C a 70°C

Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Funções: Max/Min

30.5000.02

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PAREDE

Gamas de medição:

Humidade relativa do ar: 10% a 99%

Precisão: $\pm 5\%$ HR (25%...75% e 0°C ... 50°C)

Temperatura: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-10°C ... 50°C)

Funções: Min/Max



30.5002

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL

Gamas de medição:

Humidade relativa do ar: 10% a 99%

Precisão: $\pm 5\%$ HR (25%...75%)

Temperatura: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (-10°C ... 50°C)

Funções: Min/Max



30.5013

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL - INDOOR/OUTDOOR

Termo higrômetro digital para medição da temperatura e humidade interior e exterior

Medição da temperatura e humidade exterior via cabo

Gamas de medição:

Humidade relativa do ar indoor: 10% a 99%

Humidade relativa do ar outdoor: 10% a 99%

Precisão: $\pm 3,5\%$ HR (30%...80%)

Temperatura indoor: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Temperatura outdoor: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$

Precisão: $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ (10°C ... 30°C)

$\pm 1^{\circ}\text{C}$ para as restantes temperaturas

Funções: Min/Max



30.5021.02

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL - STYLE

Termo higrômetro digital para medição da temperatura e humidade interior

Gamas de medição:

Humidade relativa do ar indoor: 20% a 99%

Precisão: $\pm 4\%$ HR (35%...75%)

Temperatura indoor: -20°C a $+50^{\circ}\text{C}$

Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (0°C ... 40°C)

$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ para as restantes temperaturas

Resolução: 0.1°C

Funções: Min/Max/Horas



31.1028

TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL H560

Gamas de medição:

Humidade relativa do ar: 0% a 99%

Resolução: 0,1%

Precisão: $\pm 3\%$ (de 20...90%), outros casos $\pm 4\%$

Temperatura: -40°C a 70°C

Resolução: 0,1°C

Precisão: $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Funções: Hold/Max/Min/Ponto de Condensação



30.3039. IT

DATA LOGGER TEMPERATURA E HUMIDADE - PRO

Gamas de medição:

Temperatura: 0°C a 50 °C

Precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$

Resolução: 0,1°C

Humidade: 1%HR a 99%HR

Precisão: $\pm 3\%$ HR (35°C...75°C), caso contrário 5%HR

Resolução: 1°C

Indicação do ponto de condensação

Funções: Max/Min/Hora

Função de data e hora com gravação e alarme para temperatura (superior/inferior).


Alarme programável.

Data logger com memória até 50.000 registos.

Possibilidade de conexão até 8 unidades externas wireless, até 100 m (espaços abertos) - não Incluídas

Possibilidade de transmissão wireless para o PC através de um interface USB

Software incluído



graph display





31.1125

TERMÔMETRO INFRAVERMELHOS - FLASH PEN

Termómetro de infravermelhos
 Gama de medição: -33°C a 220°C
 Precisão: $\pm 2^\circ\text{C}$ ou 2%, o que for maior
 Resolução: $0,1^\circ\text{C}$
 Resolução Óptica: 1:1
 Inclui caixa de metal



31.1126

TERMÔMETRO INFRAVERMELHOS - FLASH STICK

Termómetro de infravermelhos
 Gama de medição: -55°C a 220°C
 Precisão: $\pm 2^\circ\text{C}$ (-55°C...0°C) ou 2%, o que for maior
 Resolução: $0,1^\circ\text{C}$
 Resolução Óptica: 1:1



31.1108

TERMÔMETRO INFRAVERMELHOS MINI FLASH

Termómetro de infravermelhos
 Gama de medição: -33°C a 220°C
 Precisão: $\pm 2^\circ\text{C}$ ou 2%, o que for maior
 Resolução: $0,1^\circ\text{C}$
 Funções: Max/Min/Hold/Lock
 Resolução Óptica: 1:1





31.1128

TERMÔMETRO INFRAVERMELHOS SLIM FLASH

Termómetro de infravermelhos
Gama de medição: -33°C a 199°C
Precisão: $\pm 2^\circ\text{C}$ ou 2%, o que for maior
Resolução: 0,5°C (de -9.9°C ... 199°C)
1°C para as restantes temperaturas
Resolução Óptica: 1:1



31.1115

TERMÔMETRO INFRAVERMELHOS TIV4

Termómetro de infravermelhos com
ponteira laser
Gama de medição: -60°C a 500°C
Precisão: $\pm 2\%$ ou $\pm 2^\circ\text{C}$ (-33°C...+500°C),
o que for maior
 $\pm 1^\circ\text{C}$ (15°C...35°C)
Resolução óptica: 12:1
Funções: Max/Min
Desliga automaticamente
Inclui bolsa



31.1114

TERMÔMETRO INFRAVERMELHOS - TIV2

Termómetro de infravermelhos
com ponteira laser
Gama de medição: -55°C a 250°C
Precisão: $\pm 2\%$ ou $\pm 2^\circ\text{C}$ (de -33°C...+250°C),
o que for maior
 $\pm 1^\circ\text{C}$ (de +15°C...35°C)
Resolução óptica: 6:1
Funções: Max/Min/Hold/Lock
Desliga automaticamente



**Morada**

Rua Dominguez Alvarez, 44-4.16
4150-801 Porto - Portugal

Telefone

+351 229 962 069

Fax

+351 229 940 082

E-mail

geral@ambifood.com

Web

www.ambifood.com

